




Entsprechend RoHS
(EG2002/95/EC)

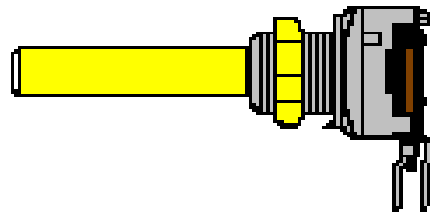

Ausführung / construction: Mono / single turn

Welle / shaft: \varnothing 6 mm, L = 50 mm

Buchse / bushing: 12 mm, M10 x 0,75




Drehbereich / rotation angle: $270^\circ \pm 5\%$

Belastbarkeit / rated wattage: lin. 0,2 W / log 0,05 W

Printausführung / for printed circuits (PC)

Kontakte: SPCC, kalt gewalzter Stahl, vernickelt / Cold rolled steel sheets, nickel plated

ALPHASTAT 190 65000-016XX

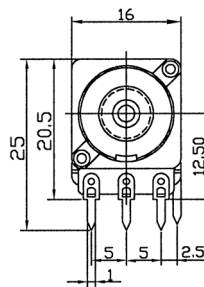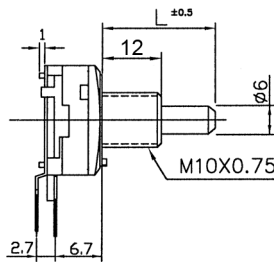

Ersatz für Preostat 190 Zg.Nr. 65000-000

Abweichungen / variances	Alt / old one	Neu / new one
Belastbarkeit / rated wattage	lin. 0,25 W / log 0,13 W	lin. 0,2 W / log 0,05 W
Anschlussart / access form	OW	PC

	Standard 65000-01600/—			Mittenrast / center click 65000-01610/—			Rast 11 / 11 clicks 65000-01620/—			Rast 41 / 41 clicks 65000-01640/—		
	lin.	poslog	neglog	lin.	poslog	neglog	lin.	poslog	neglog	lin.	poslog	neglog
1 k	9002											
2 k		9015	9030									
2,5 k	9003	9016										
5 k	9004*	9017	9032									
10 k	9005*	9018	9033									
25 k	9006	9019										
50 k	9007*	9020	9035									
100 k	9008*	9021	9036									
250 k	9009	9022										
500 k	9010	9023										
1 M	9011*	9024										

* lagermäßige Ausführungen (unverbindlich) \\ * in stock (non-binding)